Pružné boční opěrky

Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Pouzdro hliníkové. Pružina ocelová.
Tlačný čep ocelový nebo POM.

Provedení:
Tlačný čep (ocel) tvrzený a pozinkovaný.
Pouzdro modře pozinkované.

Upozornění:
Pružné boční opěrky slouží k ustavení polohy, k upínání, k přidržení a upevnění opracovávaných částí při:
rytí, popisování, vrtání, vystružování, řezání závitů, honování, broušení, svařování, letování, osazování součástek, montování apod. Vhodný excentr pro montáž - viz K0369.
W a Z podle specifikace zákazníka.

Odkaz na výkres:
1) Montážní nářadí

Výkresy

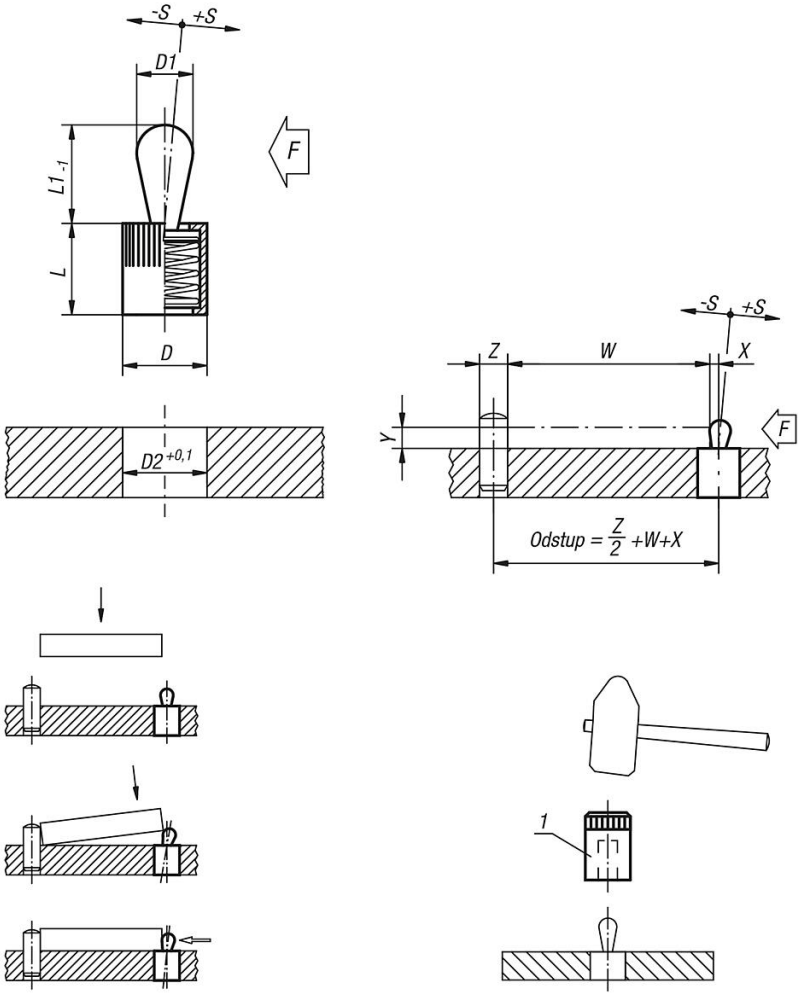

Pružné boční opěrky

Přehled zboží

Pružné boční opěrky

Objednací číslo	Provedení 1	Materiál	D	D1	L	L1	D2	±S	F cca N	X do Y = 1	X do Y = 2	X do Y = 3	X do Y = 4,5	X do Y = 6	X do Y = 8	Objednací číslo pro montážní nářadí
K0368.21034	bez těsnění	ocel	6	3	7	4	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	K0369.03
K0368.21036	bez těsnění	ocel	6	3	7	4	6	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	K0369.03
K0368.21038	bez těsnění	ocel	6	3	7	4	6	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	K0369.03
K0368.21054	bez těsnění	ocel	10	5	11	6,7	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	K0369.05
K0368.21056	bez těsnění	ocel	10	5	11	6,7	10	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	K0369.05
K0368.21058	bez těsnění	ocel	10	5	11	6,7	10	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	K0369.05
K0368.21064	bez těsnění	ocel	10	6	11	10,7	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	K0369.05
K0368.21066	bez těsnění	ocel	10	6	11	10,7	10	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	K0369.05
K0368.21068	bez těsnění	ocel	10	6	11	10,7	10	1	100	-	-	-	1,7	1,9	1,9	K0369.05
K0368.21084	bez těsnění	ocel	12	8	13	13,9	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	K0369.08
K0368.21086	bez těsnění	ocel	12	8	13	13,9	12	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	K0369.08
K0368.21088	bez těsnění	ocel	12	8	13	13,9	12	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	K0369.08
K0368.21104	bez těsnění	ocel	16	10	17	16,7	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	K0369.10
K0368.21106	bez těsnění	ocel	16	10	17	16,7	16	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	K0369.10
K0368.21108	bez těsnění	ocel	16	10	17	16,7	16	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	K0369.10
K0368.22034	s těsněním	ocel	6	3	7	4	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	K0369.03
K0368.22036	s těsněním	ocel	6	3	7	4	6	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	K0369.03
K0368.22038	s těsněním	ocel	6	3	7	4	6	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	K0369.03
K0368.22054	s těsněním	ocel	10	5	12	6	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	K0369.05
K0368.22056	s těsněním	ocel	10	5	12	6	10	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	K0369.05
K0368.22058	s těsněním	ocel	10	5	12	6	10	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	K0369.05
K0368.22064	s těsněním	ocel	10	6	12	10	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	K0369.05
K0368.22066	s těsněním	ocel	10	6	12	10	10	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	K0369.05
K0368.22068	s těsněním	ocel	10	6	12	10	10	1	100	-	-	-	1,7	1,9	1,9	K0369.05
K0368.22084	s těsněním	ocel	12	8	14	13	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	K0369.08
K0368.22086	s těsněním	ocel	12	8	14	13	12	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	K0369.08
K0368.22088	s těsněním	ocel	12	8	14	13	12	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	K0369.08
K0368.22104	s těsněním	ocel	16	10	18	16	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	K0369.10
K0368.22106	s těsněním	ocel	16	10	18	16	16	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	K0369.10
K0368.22108	s těsněním	ocel	16	10	18	16	16	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	K0369.10
K0368.71034	bez těsnění	polyacetal	6	3	7	4	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	K0369.03
K0368.71054	bez těsnění	polyacetal	10	5	11	6,7	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	K0369.05
K0368.71064	bez těsnění	polyacetal	10	6	11	10,7	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	K0369.05
K0368.71084	bez těsnění	polyacetal	12	8	13	13,9	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	K0369.08
K0368.71104	bez těsnění	polyacetal	16	10	17	16,7	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	K0369.10
K0368.72034	s těsněním	polyacetal	6	3	7	4	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	K0369.03
K0368.72054	s těsněním	polyacetal	10	5	12	6	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	K0369.05
K0368.72064	s těsněním	polyacetal	10	6	12	10	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	K0369.05
K0368.72084	s těsněním	polyacetal	12	8	14	13	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	K0369.08
K0368.72104	s těsněním	polyacetal	16	10	18	16	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	K0369.10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG