

## Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB

### Popis zboží/obrázky produktu



#### Popis

**Materiál:**  
NdFeB N35 (neodym).

**Provedení:**  
Poniklováno.


**Upozornění:**  
Nestíněný systém.

**Teplotní rozsah:**  
max. 80 °C.

**Montáž:**  
Magnety lze montovat pomocí zalisování nebo vlepění.

**Odkaz na výkres:**  
1) přitlačná plocha

### Výkresy

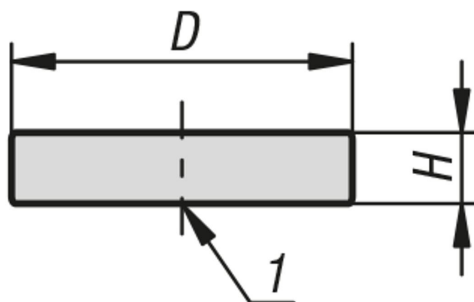

### Přehled zboží

#### Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB

Objednací číslo	D	H	Přidrzná síla N
K1404.05	5 ±0,1	3 ±0,1	5
K1404.06	6 ±0,1	3 ±0,1	7,5
K1404.08	8 ±0,1	4 ±0,1	13
K1404.10	10 ±0,1	3 ±0,1	15
K1404.12	12 ±0,1	3 ±0,1	20
K1404.15	15 ±0,1	3 ±0,1	25
K1404.18	18 ±0,1	3 ±0,1	33
K1404.24	24 ±0,1	3 ±0,1	39

