

Třmenové upínače vertikální s protikusem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel.

Provedení:

Ocel pozinkovaná.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.


Upozornění:

Třmenové upínače jsou zvláště vhodné pro rychlé uzavření a upevnění vík a poklopů.

Na uzavíracím oblouku háku lze u každého provedení nastavit individuálně upínací rozsah.

Třmenové upínače vertikální s protikusem

Výkresy

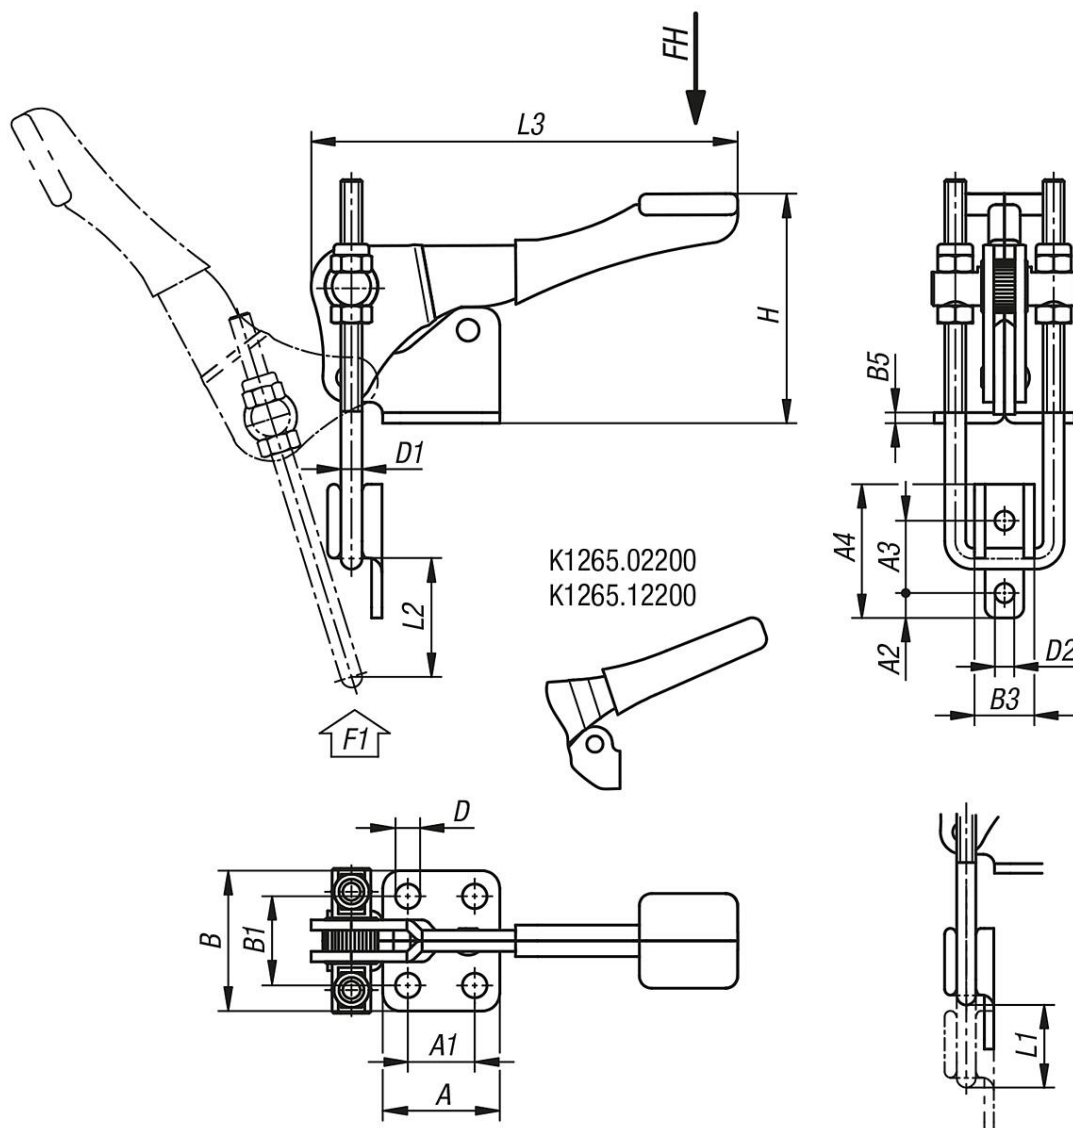

Přehled zboží

Třmenové upínače vertikální s protikusem

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Ruční síla FH N	Síla v tahu F1 N	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B3	B5	D	D1	D2	H	L1	Upínací dráha L2	L3
K1265.02200	ocel	100	2200	26	13	4	14,3	25,4	35	22	13,5	2	5,3	4	4,4	55	12,2	38	81
K1265.04500	ocel	150	4500	33,3	19,1	7,1	20,6	38,1	40	25,4	17	3	7,1	6	5,6	65,4	20,3	50	121,5
K1265.07000	ocel	200	9000	47,6	31,8	9,5	27	54	53	36,5	30	4	8,7	8	8,7	85,5	29,4	63	132,4
K1265.12200	nerezová ocel	100	2200	26	13	4	14,3	25,4	35	22	13,5	2	5,3	4	4,4	55	12,2	38	81
K1265.14500	nerezová ocel	150	4500	33,3	19,1	7,1	20,6	38,1	40	25,4	17	3	7,1	6	5,6	65,4	20,3	50	121,5
K1265.17000	nerezová ocel	200	9000	47,6	31,8	9,5	27	54	53	36,5	30	4	8,7	8	8,7	92	29,4	63	132,4