Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory

Popis zboží/obrázky produktu

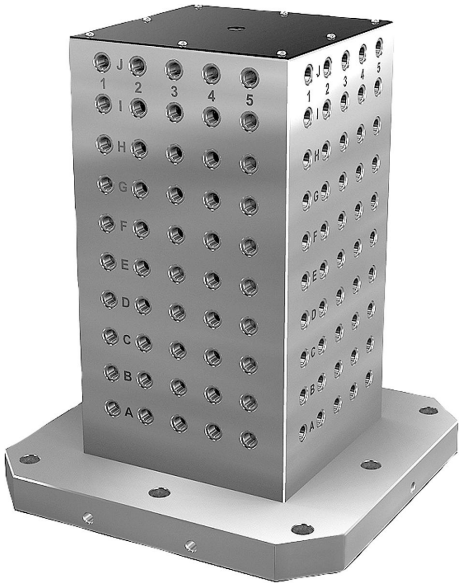

Popis

Materiál:
GJL 300.

Provedení:
Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.

Upozornění:
Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Upínací kostky s rastrovými otvory se používají na horizontálních obráběcích centrech.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Upínací kostky jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.

Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory

Výkresy

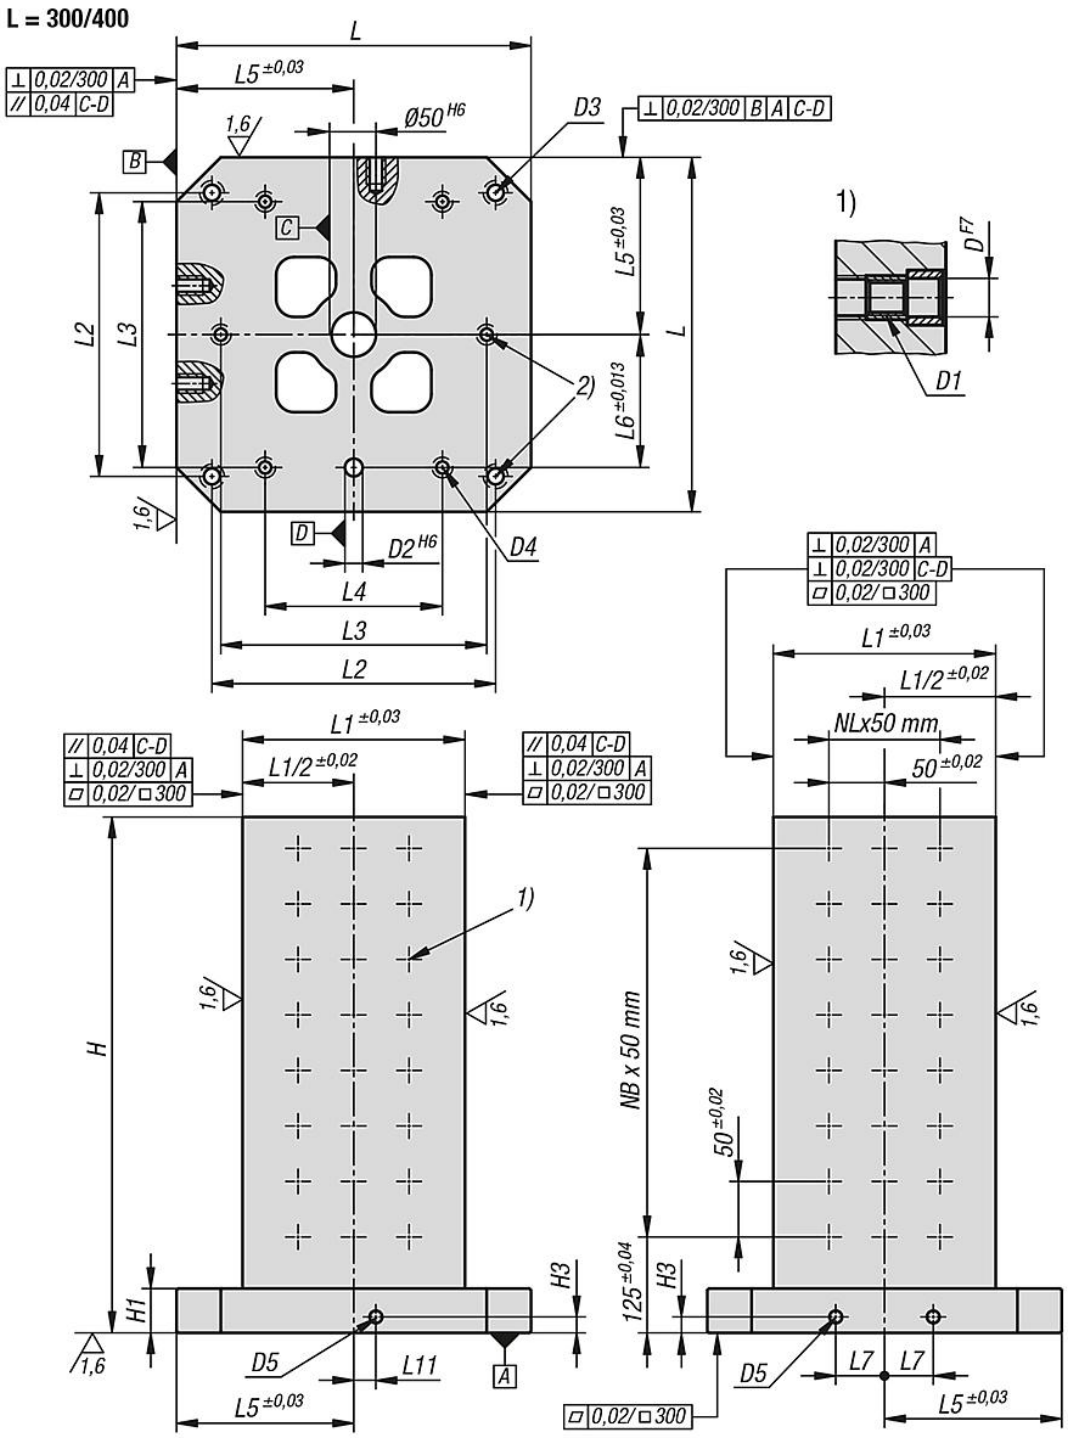

Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory

Výkresy

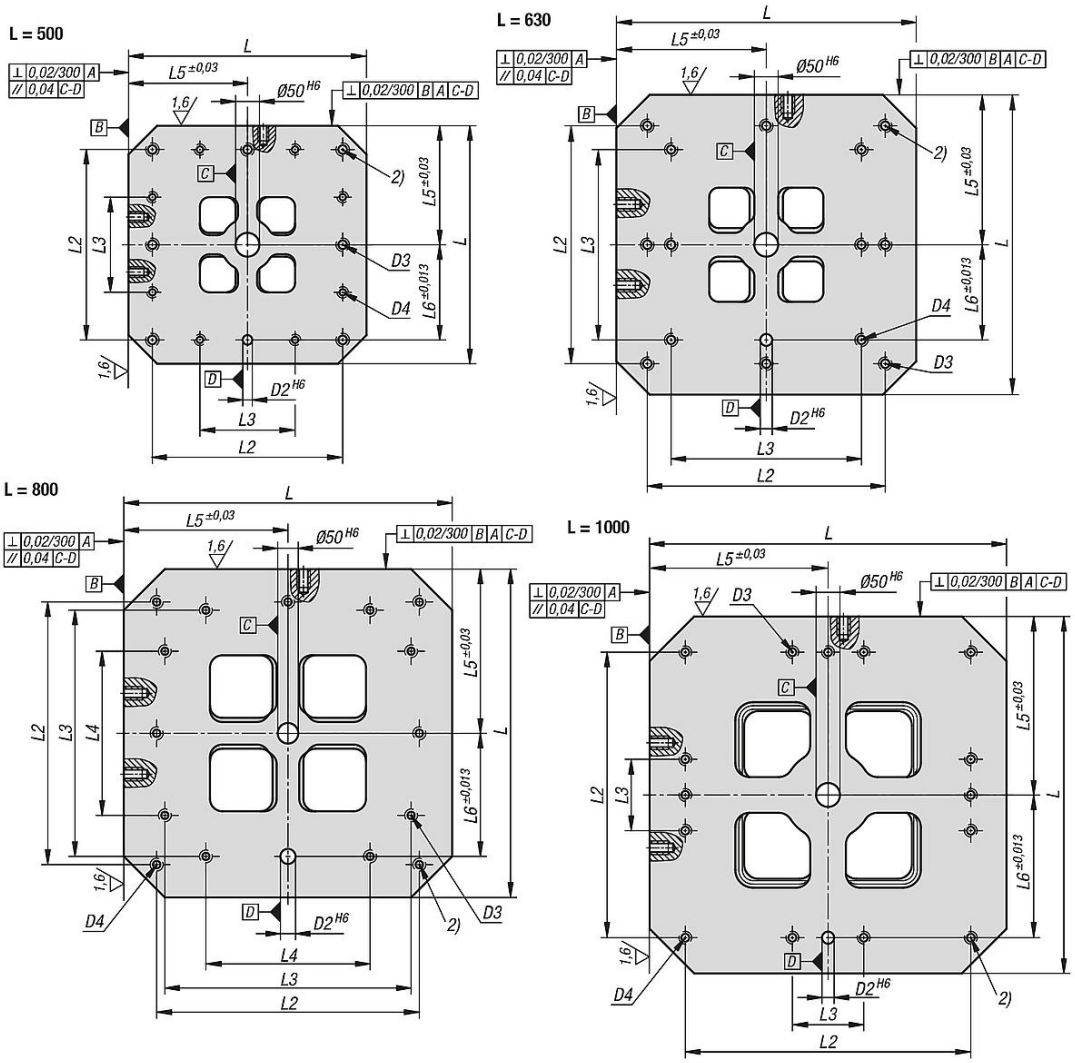

Přehled zboží

Objednací číslo	L	H	H1	D	D1	D2	D3	D4	D5	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L11	Počet rastrových otvorů	NL=Počet v podélném směru	NB=Počet v příčném směru
K0805.212030050	300	500	50	12	M12	20	M12	M10	M12	15	150	250	200	-	150	100	40	0	64	1	7
K0805.212040050	400	500	50	12	M12	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	25	128	3	7
K0805.212040065	400	650	50	12	M12	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	25	176	3	10
K0805.212050060	500	600	50	12	M12	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	25	200	4	9
K0805.212050075	500	750	50	12	M12	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	25	260	4	12
K0805.212063070	630	700	50	12	M12	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	25	288	5	11
K0805.212063085	630	850	50	12	M12	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	25	360	5	14
K0805.212080080	800	800	50	12	M12	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	25	504	8	13
K0805.212080100	800	1000	50	12	M12	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	25	648	8	17
K0805.212100100	1000	1000	55	12	M12	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	25	792	10	17
K0805.212100125	1000	1250	55	12	M12	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	25	1012	10	22
K0805.216030050	300	500	50	16	M16	20	M12	M10	M12	15	150	250	200	-	150	100	40	0	64	1	7
K0805.216040050	400	500	50	16	M16	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	25	128	3	7
K0805.216040065	400	650	50	16	M16	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	25	176	3	10
K0805.216050060	500	600	50	16	M16	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	25	200	4	9
K0805.216050075	500	750	50	16	M16	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	25	260	4	12
K0805.216063070	630	700	50	16	M16	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	25	288	5	11
K0805.216063085	630	850	50	16	M16	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	25	360	5	14
K0805.216080080	800	800	50	16	M16	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	25	504	8	13

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory

Přehled zboží

Objednací číslo	L	H	H1	D	D1	D2	D3	D4	D5	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L11	Počet rastrových otvorů	NL=Počet v podélném směru	NB=Počet v příčném směru
K0805.216080100	800	1000	50	16	M16	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	25	648	8	17
K0805.216100100	1000	1000	55	16	M16	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	25	792	10	17
K0805.216100125	1000	1250	55	16	M16	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	25	1012	10	22

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG