

Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Tyto třmenové úchyty jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace a dobré odolnosti vůči korozi.

Materiál:

Nerezová ocel 1.4308 nebo 1.4404.

Provedení:

Leštěno nebo pískováno.

Použití:

Stavba strojů a zařízení, nástrojařství, potravinářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika


Montáž:

Ze strany obsluhy.

Příslušenství:

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.

Výkresy

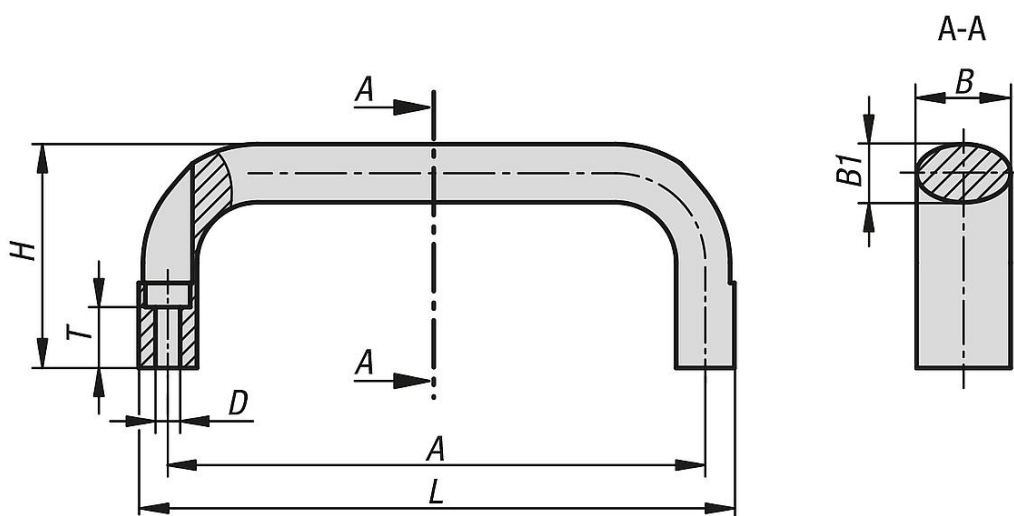

Přehled zboží

Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem

Objednací číslo	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	A	B	B1	D	H	L	T	Nosná síla N
K1640.1100160051	1.4308	pískováno	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112160051	1.4308	pískováno	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120160051	1.4308	pískováno	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128160051	1.4308	pískováno	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160160051	1.4308	pískováno	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100161051	1.4308	Leštěno	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112161051	1.4308	Leštěno	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000

Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem

Přehled zboží

Objednací číslo	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	A	B	B1	D	H	L	T	Nosná síla N
K1640.1120161051	1.4308	Leštěno	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128161051	1.4308	Leštěno	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160161051	1.4308	Leštěno	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100160052	1.4404	pískováno	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112160052	1.4404	pískováno	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120160052	1.4404	pískováno	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128160052	1.4404	pískováno	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160160052	1.4404	pískováno	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K1640.1100161052	1.4404	Leštěno	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K1640.1112161052	1.4404	Leštěno	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K1640.1120161052	1.4404	Leštěno	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K1640.1128161052	1.4404	Leštěno	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K1640.1160161052	1.4404	Leštěno	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000