

# Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg

Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

### Materiál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301.  
Kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.  
Kuličky z nerezové oceli 1.4034.

### Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.  
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.  
Kuličky bez povrchové úpravy.

### Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

### Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.


### Teplotní rozsah:

-20 °C až +110 °C.

### Přednosti:

Zaskočení v otevřené poloze  
Rychlé přední odpojení

## Výkresy

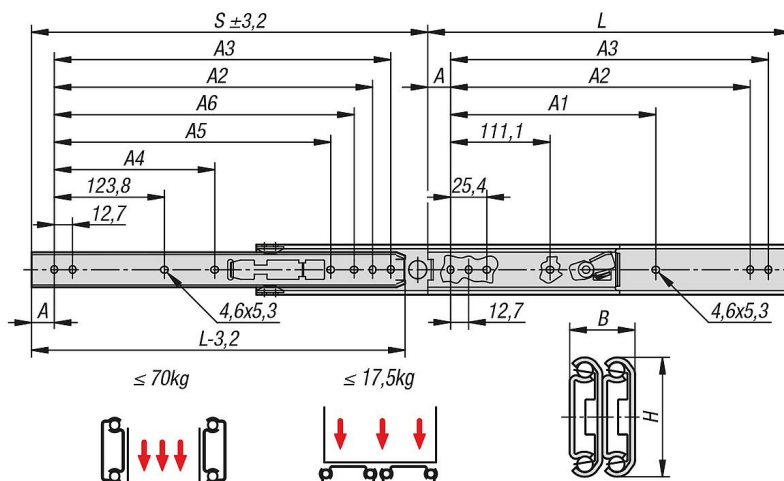

# Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg

Přehled zboží

## Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

| Objednací číslo | Montáž       | Typ výrobku | Nosnost<br>na jeden pár v<br>kg | Druh balení   |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| K1714.0305      | boční montáž | standardní  | 70                              | 1 kus = 1 pár |
| K1714.0356      | boční montáž | standardní  | 68                              | 1 kus = 1 pár |
| K1714.0406      | boční montáž | standardní  | 65                              | 1 kus = 1 pár |
| K1714.0457      | boční montáž | standardní  | 62                              | 1 kus = 1 pár |
| K1714.0508      | boční montáž | standardní  | 57                              | 1 kus = 1 pár |
| K1714.0559      | boční montáž | standardní  | 52                              | 1 kus = 1 pár |
| K1714.0610      | boční montáž | standardní  | 46                              | 1 kus = 1 pár |
| K1714.0660      | boční montáž | standardní  | 41                              | 1 kus = 1 pár |
| K1714.0711      | boční montáž | standardní  | 36                              | 1 kus = 1 pár |

| Objednací číslo | A    | A1    | A2    | A3    | A4    | A5    | A6    | B    | H    | Zdvih<br>S | L   |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------------|-----|
| K1714.0305      | 15,9 | -     | 260,3 | 273   | -     | -     | -     | 19,1 | 35,3 | 327        | 305 |
| K1714.0356      | 15,9 | -     | 311,1 | 323,8 | -     | -     | 298,4 | 19,1 | 35,3 | 378        | 356 |
| K1714.0406      | 15,9 | 250,8 | 361,9 | 374,6 | -     | -     | 349,2 | 19,1 | 35,3 | 429        | 406 |
| K1714.0457      | 15,9 | 301,6 | 412,7 | 425,4 | 212,7 | -     | 400   | 19,1 | 35,3 | 479,5      | 457 |
| K1714.0508      | 15,9 | 352,4 | 463,5 | 476,2 | 238,1 | 365,2 | 450,8 | 19,1 | 35,3 | 530,5      | 508 |
| K1714.0559      | 15,9 | 403,2 | 514,3 | 527   | 263,5 | 415,9 | 501,6 | 19,1 | 35,3 | 581        | 559 |
| K1714.0610      | 15,9 | 454   | 565,1 | 577,8 | 288,9 | 466,7 | 552,4 | 19,1 | 35,3 | 632        | 610 |
| K1714.0660      | 15,9 | 504,8 | 615,9 | 628,6 | 314,3 | 517,7 | 603,2 | 19,1 | 35,3 | 683        | 660 |
| K1714.0711      | 15,9 | 555,6 | 666,7 | 679,4 | 339,7 | 568,3 | 654   | 19,1 | 35,3 | 733,5      | 711 |