

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Korpus ze zušlechtěné oceli.

Kulička z nástrojové oceli.

Provedení:

Korpus zušlechtěn. Kulička kalena, brynýrována.

Upozornění:

Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.

Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.


Kulička je jištěna proti protočení.

Přednosti:

Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.

Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.

Výkresy

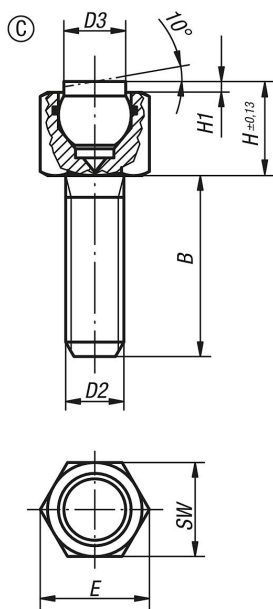

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	B	D2	D3	H	H1	E	SW	Kulička ø	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
K0288.106X012	C	12	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
K0288.106X025	C	25	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
K0288.106X040	C	40	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
K0288.108X012	C	12	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	B	D2	D3	H	H1	E	SW	Kulička ø	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
K0288.108X025	C	25	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15
K0288.108X040	C	40	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15