

## Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Lišty z oceli.  
Kuličkové klece z oceli.  
Kuličky z oceli.

#### Provedení:

Lišty pozinkované.  
Kuličkové klece pozinkované.  
Kuličky kalené.

#### Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

#### Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost.  
Zaskočení do blokovací polohy.  
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

Není vhodné pro horizontální montáž.


Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

#### Teplotní rozsah:

20 °C - +70 °C.

# Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg

Výkresy

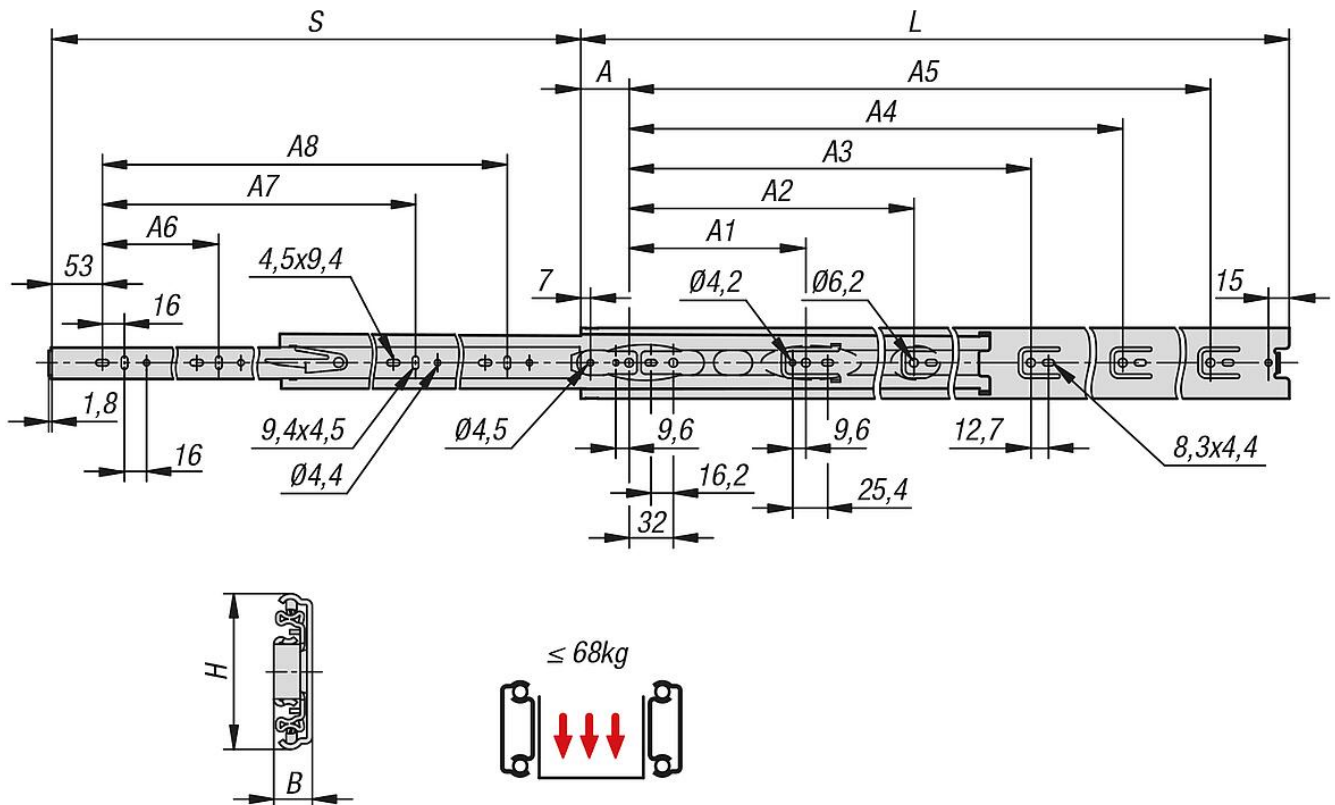

## Přehled zboží

### Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L	Fp= nosnost na pár 50.000 zy.	Montáž	Typ výrobku	Druh balení
K2087.0250	35	-	96	160	-	-	160	-	-	12,7	51	250	250	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0300	35	-	96	224	-	-	192	-	-	12,7	51	300	300	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0350	35	128	256	-	-	-	96	256	-	12,7	51	350	350	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0400	35	128	192	320	-	-	128	288	-	12,7	51	400	400	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0450	35	128	256	352	-	-	160	352	-	12,7	51	450	450	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0500	35	128	224	288	416	-	192	384	-	12,7	51	500	500	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0550	35	128	224	352	448	-	192	448	-	12,7	51	550	550	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0600	35	128	224	352	512	-	224	480	-	12,7	51	600	600	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0650	35	128	224	352	448	576	256	544	-	12,7	51	650	650	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár
K2087.0700	35	128	224	352	480	608	256	448	576	12,7	51	700	700	68	boční montáž	standardní	1 kus = 1 pár